



s vnútorným priemerom 880x880 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

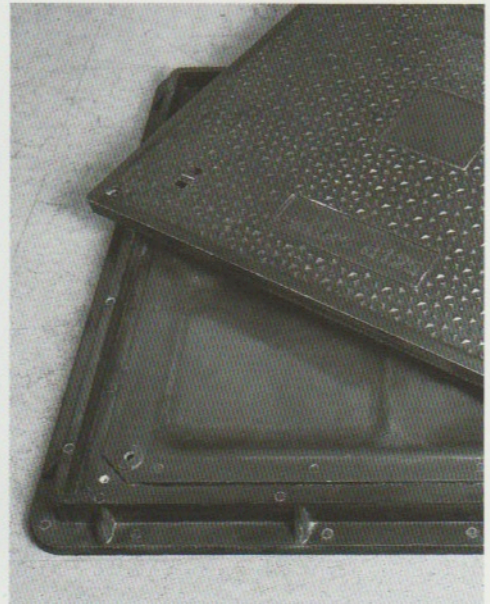

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Variant s vnútorným poklopom BS880 IC (lepšie zabezpečenie šachty)
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopu možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

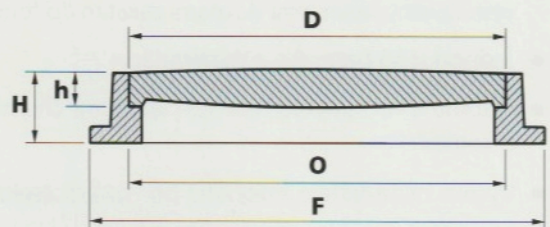

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
BS880	1135x1135	1000x1000	880x880	26	40	85,5	nie	4 nerez. skrutky
BS880 IC	1135x1135	1000x1000	880x880	26	40	93,5	nie	8 nerez. skrutiek

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.