


s vnútorným priemerom 600x600 mm, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty


model S600 (bez odvetrávania)



model S600V (s odvetrávaním)

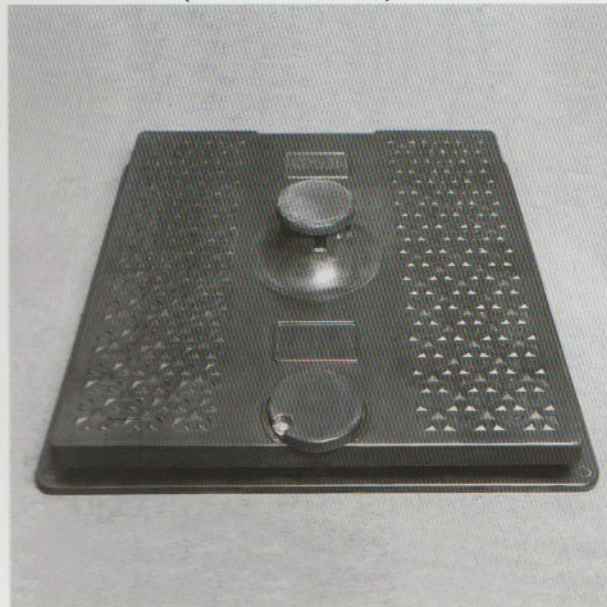

- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN (s odvetraním a mriežkou)
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čiernený, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopu možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

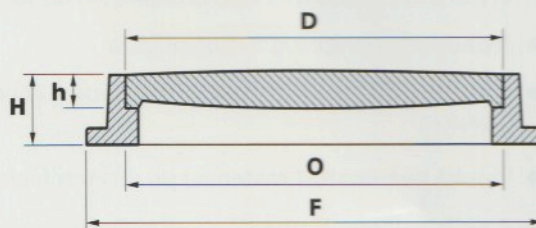

MODEL	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S600	705x705	644x690	600x600	30	60	15	nie	špeciálny
S600V	705x705	644x690	600x600	30	155	15	nie	špeciálny

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.