

s vnútorným priemerom 700x700 mm, na pánt

Vhodný pre vodomerné a studničné šachty


model S700 (bez odvetrávania)



model S700V (s odvetrávaním)



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia A15 kN (s odvetraním a mriežkou)
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu poklopov možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

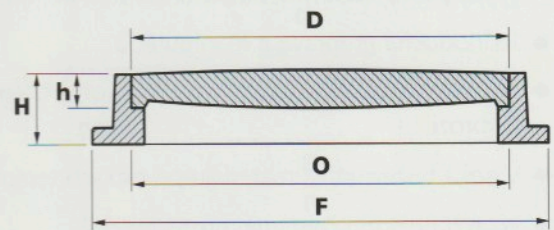

	Vonkajší priemer rámu (mm)	Priemer veka (mm)	Vnútorný priemer/svetlosť (mm)	Výška veka (mm)	Celková výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Tesnenie	Zámok
MODEL	F	D	O	h	H			
S700	806x806	750x795	700x700	30	60	16	nie	špeciálny
S700V	806x806	750x795	700x700	30	155	16	nie	špeciálny

K poklopom dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.